

Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje kilka stron informacji na temat obecnego stanu terminala.

Dioda informuje Nas o nowej wiadomości.

Wto 15 Cze 16:30

Klawisze programowalne i ikony
Aby wykonać połączenie, aktywować usługę lub zarządzać rozmowami. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę:

- Ikony linii**
- Rozmowa przychodząca (miga).
 - Połączenie w toku.
 - Rozmowa zawieszona.
 - Połączenie zawieszone z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

- Ikony funkcji**
- Funkcja aktywna.
 - Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
 - Terminal lub linia zajęte.

- Klawisze funkcyjne wstępnie zaprogramowane**
- Wyświetli następną stronę.
 - Przekierowanie połączeń na inny terminal.
 - Automatyczne powtórzenie ostatnio wybranego numeru.
 - Dostęp do usług pocztowych.
 - Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
 - Realizacja połączenia ISDN.
 - Przełączanie na inny terminal.
 - Uaktywnienie funkcji "Połączenie przez nazwę".

- Klawisze Audio:**
- Aby zwiększyć poziom głośności
 - Aby zmniejszyć poziom głośności
 - Możliwe odzwonienie rozmowy na głos
 - Mute Wyłączenie mikrofonu Twój rozmówca Cię nie słyszy.
 - Intercom Twój terminal automatycznie odbierze rozmowę przychodzącą - "Automatyczna odpowiedź".
 - Realizacja połączenia lub odpowiedź na wywołanie bez podnoszenia słuchawki

- Zakładanie etykiety dla klawiatury programowalnych**
Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.
- Unieś dolną część terminala.
 - Podnieś pokrywę.
 - Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
 - Umieść pokrywę na miejscu.
-

Notafnik jest dostępny po naciśnięciu dolnej części terminala.

Aby zakończyć rozmowę lub programowanie.

Aby sprawdzić lub zmodyfikować programowanie klawisza.

POZNAJEMY SWÓJ TELEFON

Klawiatura alfabetyczna do wybierania przez nazwę

Wpisz nazwę rozmówcy: Wyświetlacz pokaże nazwę z odpowiadającym jej numerem telefonu.

lub lub lub

podnieś słuchawkę tryb wolne ręce naciśnij klawisz linii wybierz numer

Aby odpowiedzieć **Aby zakończyć rozmowę**

lub lub

podnieś słuchawkę tryb wolne ręce rozłącz

wyświetla dodatkową informację wyświetla następną nazwę na liście wyświetla poprzednią nazwę na liście aby wywołać danego abonenta

USTAWIENIA

Zmiana jasności ekranu

 wyświetlana jest ikona jasności wyświetlacza

sukcesywnie naciskając (4 do 16) zastosuj wyjść

Wybór głośności i melodii dzwonienia

Możesz wybrać melodię (do 8) i zmienić jej głośność (1 do 7).

 wyświetlany jest poziom głosu i numer melodii

sukcesywnie naciskając (8) sukcesywnie naciskając (7) zastosuj

Blokowanie/odblokowywanie terminala

kod osobisty (4 cyfry) Kod domyślny 1515 blokada odblokowanie

WYKONUJEMY POŁĄCZENIE

Aby wykonać połączenie

lub lub lub

podnieś słuchawkę tryb wolne ręce naciśnij klawisz linii wybierz numer

Aby odpowiedzieć **Aby zakończyć rozmowę**

lub lub

podnieś słuchawkę tryb wolne ręce rozłącz

Wykonujemy połączenie zewnętrzne

lub

klawisz linii zewnętrznej wybierz 0 wybierz numer numer

Wykonujemy połączenie wewnętrzne

lub

klawisz linii wewnętrznej numer do operatora nazwa

Wywoływanie poprzez numer skrócony

Personalne **Wspólny**

 lub

numery skrócone naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 wywołanie przez nazwę numer skrócony (8000 do 8399)

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru

powWyb numer

Żądanie automatycznego połączenia zwrotnego

numer wewnętrzny zajęty lub

zaprogramowany klawisz "Odzwoń"

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania		1	Przejęcie połączenia z terminala		71
Anulowanie automatycznego oddzwonienia		63	Przejsięcie w tryb programowania		98
Anulowanie funkcji "Podaj za mna"		65	Przekierowanie na system pagingowy		94
Anulowanie wszystkich przekierowań		90	Przekierowanie, jeśli zajęty		92
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty		63	Przekierowanie połączeń grupowych		95
Blokowanie/Odblokowywanie		75	Przekierowanie selektywne		97
Funkcja "otwarte drzwi"			Przywołanie		68
Grupy rozgłoszeniowe		*1 do *8	Rozmowa przemienna		2
Intruzowanie		5 lub A	Spotkania programowanie		60
Kod końca rozdziczeniowego			Sprawdzanie rozmowy wstrzymanej		60
Konferencja		3	Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Licznik wszystkich połączeń			Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Natychmiastowe przekierowanie		91	Wspólne kroki		8000 do 8399
Nie przekazywać		93	Wyjście z grupy		69
Odpowiedź na wywołanie ogólne		73	Wywołanie tonowe DTMF		96
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego		70	Wywołanie terminala		200 do 399
"Podaj za mna"		68	Wywołanie grupowe		540 do 565
Ponowne wejście do grupy		97	Wywołanie operatora		10
Ponowne wywołanie ostatniego numeru		77 lub #	Zabezpieczenie połączenia		76
Przebiegnięta przerwa		65	Zajęcie linii głównej		0
Przekierowanie funkcji			Zajęcie linii podrzędnych		500 do 534
Przejęcie połączenia grupowego		72			

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.
W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:
Nr faksu: Nr GSM:
E-mail:

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex
R.C. PARIS 602 033 185

OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



Przyjęcie drugiego połączenia

W trakcie rozmowy inna osoba próbuje się z Tobą skontaktować.



Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.




Przełączanie pomiędzy dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona. Przyjmowanie drugiego połączenia.




Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona.




DOPASOWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA


Programowanie hasła



Zmiana zawartości odpowiadającej klawiszowi

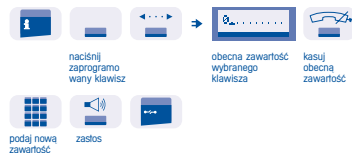

Programowanie osobistej książki telefonicznej

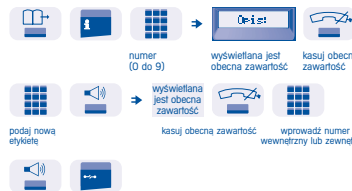


Osobista książka telefoniczna	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

OPERACJE GRUPOWE


Przechwytywanie połączenia/odpowiedź na wywołanie nocne




Dzwoni telefon w Twojej grupie




Nadawanie wiadomości do grupy



Filtrowanie rozmów przychodzących



Wysyłanie wiadomości tekstowej do Twojego rozmówcy



KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Przekierowywanie połączeń na inny numer



Skierowanie "Podążaj za mną"



Anulowanie wszystkich skierowań



Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda informuje nas o obecności nowej wiadomości.

Wiadomość tekstowa (i żądanie oddzwonienia)



Wiadomości głosowe (opcja)



KRÓTKI PRZEWODNIK

ALCATEL

4012
REFLEXES

Telefon