


## Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza

Wyświetlacz zawiera dwa wiersze i szereg ekranów z informacjami dotyczącymi bieżącego połączenia i funkcji dostępnych za pomocą klawiszy odpowiadających wierszom na ekranie.

Wskaznik sygnalizuje otrzymanie wiadomości.

Who 15 Cze 16:38  
163117 PowWeb Zab1ok

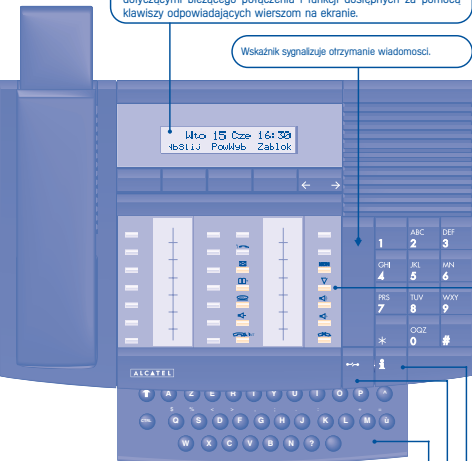

## Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- 1 Unieś dolną część terminala.
- 2 Unieś pokrywę.
- 3 Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
- 4 Umieść pokrywę na miejscu.



## Programowalne klawisze i ikony

Aby zrealizować połączenie, uaktywnić usługę lub przyjąć połączenia. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę:

### Ikony linii

- Połączenie przychodzące (migająca).
- Połączenie w toku.
- Połączenie wstrzymane.
- Połączenie wstrzymane z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

### Ikony funkcji

- Funkcja aktywna.
- Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
- Zajęty terminal lub linia.

### Klawisze funkcyjne wstępnie programowane :

- Przekierowanie połączeń na inny terminal.
- Dostęp do usług pocztowych.
- Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
- ISDN** Realizacja połączenia ISDN.
- Przełączenie na inny terminal.
- Uaktywnienie funkcji "Połączenie przez nazwę".

### Klawisze audio

- Możliwe otwarcie rozmowy na głos.
- Zmniejszenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki.
- Zwiększenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki.
- Mute-Wyłączenie mikrofonu. Twój rozmówca Cię nie słyszy. Intercom - Twój terminal automatycznie odbierze rozmowę przychodzącą - "Automatyczna odpowiedź".
- Realizacja połączenia lub odpowiedź bez podnoszenia słuchawki.

Aby sprawdzić lub zmodyfikować programowanie klawiszy.

Aby zakończyć rozmowę lub programowanie.

## Klawiatura alfabetyczna

Klawiatura może być użyta do realizacji funkcji "Połączenie przez nazwę", usług poczty oraz programowania. Dostęp do klawiatury po naciśnięciu dolnej części terminala.

## ZAPOZNANIE Z TELEFONEM

### Klawiatura alfabetyczna do realizacji połączeń przez nazwę



Wprowadź nazwisko/nazwę rozmówcy: jest ono wyświetlane z odpowiadającym mu numerem porządkowym z listy.

Można użyć następujących klawiszy wyświetlacza:



wyświetlenie następnej nazwy z listy

wyświetlenie poprzedniej nazwy z listy

realizacja połączenia, jeśli nazwa jest prawidłowa

## USTAWIENIA TELEFONU

### Regulacja jasności ekranu i ikon



wybrać wymagany poziom jasności naciskając klawisz wymaganą ilość razy

Ok

### Wybieranie dźwięku dzwonka i regulacja głośności



Ok

wybranie melodii przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza (8)

regulacja poziomu głośności przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza (7)

### Wybór języka



Ok

bieżący język

wybrać przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza

### Blokowanie/odblokowywanie telefonu



kod osobisty (4 cyfry); kod domyślny 1515

zablokowanie telefonu

odblokowanie telefonu

## REALIZACJA POŁĄCZEŃ

### Realizacja połączenia



podnieś

funkcja "wolne ręce"

naciśnij klawisz linii

wprowadź żądany numer

### Przyjęcie połączenia



podnieś słuchawkę

funkcja "wolne ręce"

odłóż słuchawkę

### Zakończenie rozmowy

### Realizacja połączenia zewnętrznego



klawisz linii zewnętrznej

wybierz 0

wprowadź żądany numer połączenia

wybrany numer

### Realizacja połączenia wewnętrznego



klawisz linii wewnętrznej

wymagany numer

dla operatora

nazwa adresu lub operatora

### Realizacja połączenia przy pomocy książki telefonicznej

#### Osobista książka telefoniczna



naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9

połączenia według nazwy

numer skrócony

### Ponowne wybranie numeru



zapamiętany numer

pow Wyb

wybrany numer

### Przechowywanie numeru lub oddzwanianie



rozmówca nie odpowiada

ZachNR

lub

odłóż

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania	1		Przejęcie połączenia z terminala	71	
Anulowanie automatycznego oddzwonienia	63		Przejsięcie w tryb programowania	98	
Anulowanie funkcji "Podajaj za mna"	65		Przekierowanie na system pagingowy	94	
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty	92	
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie połączeń grupowych	95	
Blokowanie/Odblokowywanie Funkcja "otwarte drzwi"	75		Przekierowanie selektywne	97	
Grupy rozgłoszeniowe	*1 do *8		Przywołanie	68	
Intruzowanie	5 lub A		Rozmowa przemienna	2	
Kod konta rodzicielskiego			Spotkania programowanie	60	
Kody poczty głosowej	66 i 67		Sprawdzanie rozmowy wstrzymanej	60	
Konferencja	3		Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Licznik wszystkich połączeń			Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Najcichsze przekierowanie	91		Wspólne krótkie numery	8000 do 8399	
Nie przeszkadzać	93		Wybieranie tonowe DTMF	69	
Odpowiedz na wywołanie ogólne	73		Wyjście z grupy	96	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	70		Wywołania terminala	200 do 399	
"Podajaj za mna"	68		Ponowne wejście do grupy	540 do 565	
Ponowne wywołanie ostatniego numeru	77 lub #		Ponowne wywołanie	10	
Przełączanie przelwa	65		Zabezpieczenie połączenia	76	
Przekierowanie funkcji			Zajęcie linii głównej	0	
Przejęcie połączenia grupowego	72		Zajęcie linii podrzędnych	500 do 534	

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: ..... Nr telefonu: .....

Nr faksu: ..... Nr GSM: .....

E-mail: .....

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.  
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

## OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

### Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



### Przyjęcie drugiego połączenia

W czasie rozmowy inna osoba próbuje się skontaktować.



### Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.



### Przełączanie między dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy inne połączenie jest wstrzymane. Przyjmowanie drugiego połączenia:



### Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest wstrzymane.



## DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

### Programowanie kodu osobistego

Domyślny kod dla Twojego telefonu to 1515.



### Zmiana zawartości odpowiadającej klawiszowi



### Programowanie osobistej książki telefonicznej




## OPERACJE GRUPOWE

### Przejmowanie połączenia

■ Dzwoni inny telefon ■ Dzwoni telefon w Twojej grupie



### Przyjmowanie połączeń na innych terminalach



### Odpowiedź na wywołanie ogólne

Odpowiedz na połączenia przychodzące do operatora, jeżeli jest on nieobecny.




### Wywodzenie rozmowy za pomocą głośnika

Jeżeli użytkownik posiada upoważnienie, może zdalnie włączyć słuchawkę rozmowy.



### Filtrowanie połączeń przychodzących



### Wysyłanie do rozmowy wiadomości tekstowej



■ Realizowanie połączenia ISDN



## KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

### Przekierowywanie połączeń na inny numer



### Przekierowanie połączeń na funkcję zapisywania wiadomości (opcja)



### Przekierowanie funkcji "Podążaj za mną"

Z terminala, aby odebrać rozmowy przekierowane.



### Anulowanie wszystkich przekierowań



### Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda oznacza, że otrzymano wiadomość.

■ Wiadomości tekstowe



wyświetlenie liczby otrzymanych wiadomości



■ Wiadomości głosowe (opcja)



KRÓTKI PRZEWODNIK

ALCATEL

4023  
REFLEXES