



Nawigacja

Nawigacja w górę i na dół: umożliwiają poruszanie się po stronie głównej. Strona główna zawiera:

- informacje o stanie aparatu (aparat zablokowany, skierowanie...),
- datę i godzinę,
- funkcje programowania i konfiguracji aparatu.

OK **Klawisz OK:** służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.

◀ **Klawisz powrotu/wyjścia:** przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie). Ten klawisz umożliwia również poprawienie wprowadzonego znaku.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne

i **Klawisz "Informacje":** umożliwiają uzyskanie informacji o klawiszach wstępnie zaprogramowanych, przejście do programowania lub konfiguracji aparatu.

📖 **Klawisz Lista kontaktów:** Klawisz Lista kontaktów umożliwia otwarcie osobistej listy kontaktów (krótkie wciśnięcie) albo wywołanie przez nazwę (długie wciśnięcie).

☰ **Klawisze funkcji wstępnie zaprogramowanych i klawisz programowalny:** dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona. Blok 6 klawiszy zawiera:

- dwa klawisze linii,
- klawisz "Skierowanie bezwarunkowe albo anulowanie skierowania",
- klawisz "konferencja",
- klawisz "przesyłanie dalej",
- programowany klawisz numeru zewnętrznego.

Klawisze audio

📞 **Klawisz odłóż słuchawkę:** zakończenie rozmowy.

📞 **Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego:** realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki (Alcatel 4018).

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).

📞 **Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:**

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki.

+ - **Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka**

Klawisze funkcji

✉ **Klawisz "Wiadomości"** umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości: migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.

🔔 **Klawisz "Bis":** służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Zmiana hasła

Ustawienia **OK** Mój telefon / Moje opcje **OK**

Hasło **OK** → **Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie** **OK** **◀**

aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Blokada / Usunięcie blokady aparatu

Blokad **OK** **2 blok 3 min 5 min 6 min**

wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie*

Regulacja dzwonka

Ustawienia **OK** Mój telefon **OK**

Dzwonienie **OK** → **Skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie** **◀**

aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Ustawienia **OK** Mój telefon **OK**

Kontrast **OK** → **zwiększ lub zmniejsz kontrast**

OK **◀**

zastosuj **aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)**

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu

KimJes **OK** → **wyświetlenie własnego numeru telefonu** **◀**

aby powrócić do ekranu głównego (krótkie wciśnięcie)

Rozpoczęcie rozmowy

podnieś słuchawkę **lub** tryb głośnomówiący **lub** programowany klawisz linii

lub **📖** **OK** **lub** **2 blok 3 min 5 min 6 min**

realizacja połączenia za pomocą osobistej książki telefonicznej **wybranie bezpośrednie**

Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmówcy.



Odbieranie połączeń



Oddzwanianie



Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty



Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



Przekierowanie Twoich rozmów

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer



naciśnij klawisz funkcji "skierowanie wywołania"




wyberz funkcję skojarzoną ze "Skierowaniem bezwarunkowym"

wprowadź numer adresata

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wciśnij klawisz OK*

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej

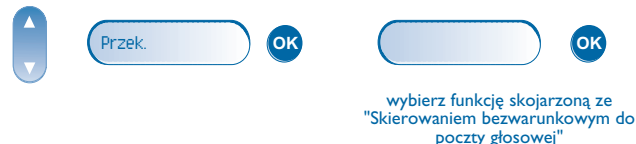

wyberz funkcję skojarzoną ze "Skierowaniem bezwarunkowym do poczty głosowej"

OK jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wciśnij klawisz OK*.

Anulowanie wszystkich przekierowań



naciśnij klawisz funkcji "skierowanie wywołania"

Spis

Wywołanie rozmowy przez nazwę*



długie naciśnięcie

wprowadzenie pierwszych liter nazwiska

wybrać nazwę z proponowanej listy

Nazwa lub nazwisko rozmówcy jest wprowadzana w trybie predykcji. W tym trybie każda litera nazwy lub nazwiska jest wprowadzana przez pojedyncze naciśnięcie klawisza z tą literą.


Programowanie klawiszy osobistej listy kontaktów



krótkie wciśnięcie

wyberz klawisz, który chcesz zaprogramować (od 0 do 9)

Wywołanie z osobistej listy kontaktów

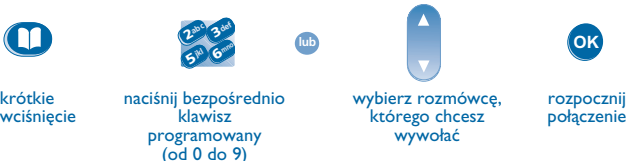

krótkie wciśnięcie

naciśnij bezpośredni klawisz programowany (od 0 do 9)

wyberz rozmówcę, którego chcesz wywołać

rozpocznij połączenie

Podczas rozmowy

Wysyłanie DTMF


W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



wyberz funkcję skojarzoną z "wybieraniem tonowym DTMF"

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.

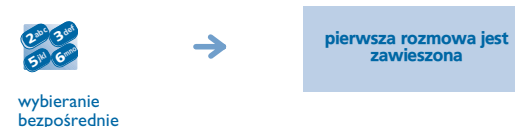

wyberanie bezpośrednie

Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy:




wywołany y numer



klawisz programowany "przesyłanie dalej"

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszane.

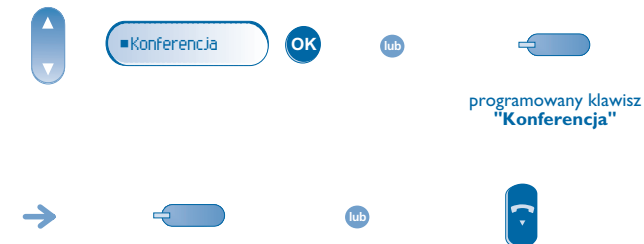

programowany klawisz "Konferencja"

→ ten sam klawisz służy do anulowania konferencji i powrotu do połączenia z pierwszym rozmówcą

rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów z serii Alcatel 4018/4019 podłączonych do systemu Alcatel OmniPCX Office lub Alcatel OmniPCX Enterprise. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu 4018 (aparat IP) albo 4019 (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem. Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących. Wkładka słuchawkowa w słuchawce może przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

EC: Alcatel Business Systems zaświadcza, że urządzenie Alcatel 4018/4019 jest uważana za zgodną z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.

W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone.

* w zależności od systemu telefonicznego skontaktuj się z instalatorem lub sprawdź informacje podane w odpowiednim podręczniku użytkownika.



3GV19002BMAA010450